

### Proportional-Regelventil

- Regelt den Fluss in den Verteilungs-aggregaten, die die mit der Motordrehzahl (DPM) proportionalen Behandlungen ausführen
- Gehäuse aus verstärktem Nylon®
- Innendetails aus Delrin und Edelstahl AISI 303
- Dichtungen aus Viton®
- Rückstellbare interne Schmelzsicherung (indem die Stromversorgung 20 Sekunden unterbrochen wird)
- **Durchflussmenge 240 l/min**

### Регулировочный пропорциональный клапан

- Регулируют поток жидкости в распределит-х узлах, которые выполняют обработку, пропорциональную оборотам двигателя (DPM)
- Армированный нейлоновый корпус
- Внутренние детали из нерж. стали AISI 303
- Прокладки из Viton®
- Внутренний самовосстанавливающийся предохранитель (отключив питание на 20 секунд)
- **Расход 240 л/мин**

### Zawór regulacyjny proporcjonalny

- Reguluje strumień w zaworach, które wykonują zabiegi proporcjonalne do obrotów silnika (DPM)
- Korpus z Nylon®u wzmocniony
- Części wewnętrzne z nierdzewnej stali Inox AISI 303
- Uszczelki z Vitonu®
- Bezpiecznik wewnętrzny z funkcją resetu (odłączając zasilanie na 20 sekund)
- **Wydajność przepływu 240 il/min**

### Elektrisches Proportional-Regelventil




### Электрический пропорциональный клапан

ART.-NR. КОД KOD	Pressure		sec.	Voltage 12 Vdc 0,5 A	Flow		Ø*	
	bar	PSI			lt/1'	US GPM	mm	inches
<b>873 0022</b>	20	290	14	12 Vdc 0,5 A	190	50	25	1"
<b>873 0020</b>					240	63	30	---
<b>873 0022S</b>	20	290	7	12 Vdc 0,5 A	190	50	25	1"
<b>873 0020S</b>					240	63	30	---
							32	1" 1/4



Druckabfall bei vollkommen geöffnetem Ventil  
Падение давления в условиях полностью открытого клапана  
Spadek ciśnienia z otwartym w całości zaworem

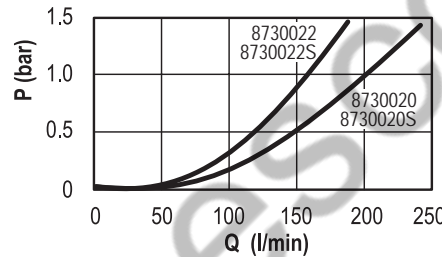


### Elektrozawór regulacyjny proporcjonalny

Spezifisches Ventil für den Einsatz mit den Computern BRAVO und DELTA: neues Antriebssystem mit vergrößertem Durchmesser, mit Verschleißschutzbehandlung zur Gewährleistung einer langen Haltbarkeit.

Специальный клапан для использования с компьютером модели BRAVO и DELTA: новая приводная система с большим диаметром и износостойкой обработкой для гарантирования более длительного ресурса.

Zawór, specjalnie przeznaczony do użycia z komputerem BRAVO i DELTA: nowy system sterowania o powiększonej średnicy, z obróbką zapobiegającą zużyciu w celu zagwarantowania długotrwałości.

	A	B	C
mm	62	240	111
inches	2,5"	9,5"	4,5"



Adapter und Zubehör für modulare Ventile, Seite B-42


Соединительные фланцы и аксессуары для комплектуемых клапанов смотрите на стр. B-42

Złącza kotłownicze i akcesoria do zaworów modularnych, str. B-42

DIN 3 Drahten Kabeln und Steckern  
3-проводные кабели и разъемы DIN  
Kable i wtyczki DIN 3-przewodowe

ART.-NR. / КОД / KOD  
**ECS0033**

ART.-NR. / КОД / KOD  
**8650900.140 (1.3 m)**




### Handbetätigtes Proportional-Regelventil




### Ручной пропорциональный клапан

ART.-NR. КОД KOD	Pressure		lt/1'	US GPM	Ø	
	bar	PSI			mm	inches
<b>473 072</b>	20	290	190	50	25	1"
<b>473 070</b>			240	63	30	---
					32	1" 1/4

Druckabfall bei vollkommen geöffnetem Ventil  
Падение давления в условиях полностью открытого клапана  
Spadek ciśnienia z otwartym w całości zaworem

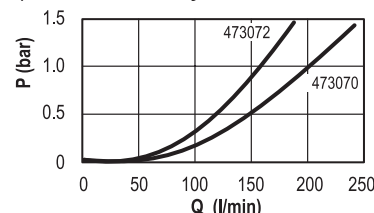

### Manualny zawór regulacyjny proporcjonalny



	A	B	C
mm	62	235	58
inches	2,5"	9,3"	2,3"