

GEOPUMP



Pompa elettrica 12V / 24V

Caratteristiche

ingresso/uscita attacco rapido
Per uso intermittente (30 min. on - 30 min. off).
4 pompanti a membrana, auto adescante, può funzionare a secco
Valvole in Viton® , membrana in TPE.

Applicazioni

- Agricole
- Irrorazione
- Industriali
- Automotive (caravan)
- Marine

Electric Pump 12V / 24V

Features

Quick lock ports.
For intermittent periodic duty cycles (30 min. on - 30 min. off).
4 chamber diaphragm pump, self priming, it runs dry.
Viton® valves, TPE diaphragm.

Applications

- Agriculture
- Spraying
- Industry
- Automotive
- Marine

Электронасос 12В / 24В

Характеристики

Вход/выход с быстродействующим соединением.
Для прерывистого использования (30 мин. ON - 30 мин. OFF).
4-камерный диафрагменный самозаливной насос, может работать в сухом режиме.
Клапаны из Viton®, диафрагма из TPE.

Применение

- Сельское хозяйство
- Орошение
- Промышленность
- Автомобилестроение
- Морские сферы применения




Quick lock ports



Part No.	l/1'	bar	m	°C	Kg	V dc	A	Pack
8411021	17,0	2,8	1,8	60	2,3	12	15,0	1
8411022	17,0	2,8	1,8	60	2,3	24	6,0	1

DIMENSIONS

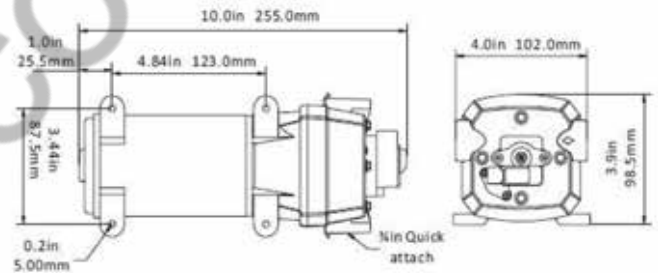

OPTIONALS



Pag. 42

Composizione del kit

Kit composed of / Комплектация

Description		Q.ty
GeoPump		1
Inlet filter	40 Mesh Ø 12,5 mm	1
90° hosetail	Ø 12,5 mm	2
Hosetail	Ø 12,5 mm	2