


PBO Series 1100 - 1250

Pompa a 3 membrane-pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump

Мембранно - поршневой насос с 3 полугидравлическими узлами.

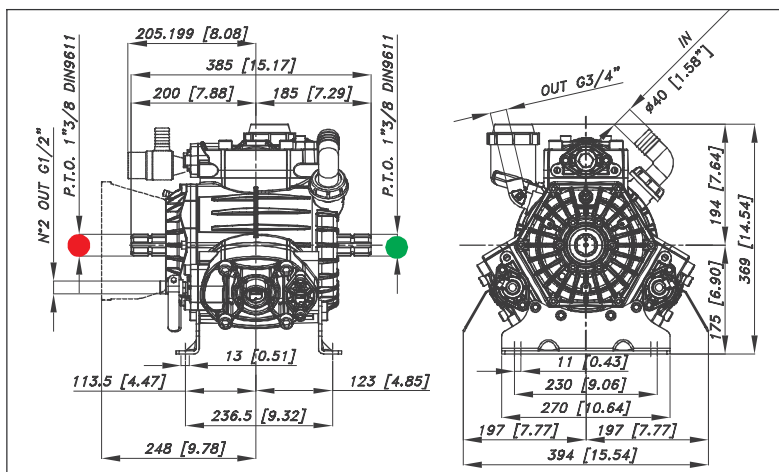

Optional - Optional - По заказу   


Caratteristiche tecniche

Specifications

Технические характеристики

g/min; R.P.M.; об/мин;		g/min.	R.P.M.	550	550	
Peso - Weight - Bec		Kg	lb	25,3	55,6	
Dislivello aspirazione Negative pressure Перепад уровня при всасывании	MAX	mt	ft	1,5	4,9	
	Servizio discontinuo Discontinuous service - Прерывистая работа	mt	ft	3	9,8	
Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход		830	mm	in	40	1" 9/16
Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход			mm	in	G. 3/4	G. 3/4
Max. Temperatura - MAX Temperature - Макс Температура			°C	°F	60	140
Tipo olio - Oil type - Тип масла		SAE	W	30	30	
Capacità olio - Oil capacity - Объем масла		lt	U.S.G.	1	0,26	



ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ВАЛ НАСОСА



ANT. - FRONT - ПЕР.



POST - REAR - ЗАД.



ACCESSORI - ACCESSORIES - АКЦЕССУАРЫ



ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Pag. 105



DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

Pag. 106



Pag. 106



FILTRI
FILTERS

Pag. 107



GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

Pag. 92



COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYERS CONTROL



Pag. 150



POST - REAR - ЗАД.



POST - REAR - ЗАД.



PBO 1100

37.5065.97.3 - VD
37.5066.97.3 - MF
37.5067.97.3 - VP



110 **29,1**
l/min USGPM



50 **725**
bar P.S.I.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

g/min R.P.M. → об/мин;	400		450		500		550	
BAR P.S.I.	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
2 29	80 21,1	0,3 0,4	90 23,8	0,4 0,5	100 26,4	0,4 0,5	110 29,1	0,4 0,6
20 290	79 20,9	3,1 4,1	88,9 23,5	3,5 4,7	98,7 26,1	3,9 5,2	108,6 28,7	4,3 5,7
40 580	77,9 20,6	6,1 8,2	87,6 23,2	6,9 9,2	97,4 25,7	7,6 10,2	107,1 28,3	8,4 11,2
50 725	77,1 20,4	7,6 10,1	86,7 22,9	8,5 11,4	96,4 25,5	9,5 12,6	106 28	10,4 13,9



PBO 1250

37.5111.97.3 - VD
37.5112.97.3 - MF
37.5113.97.3 - VP



125 **33**
l/min USGPM



50 **725**
bar P.S.I.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

g/min R.P.M. → об/мин;	400		450		500		550	
BAR P.S.I.	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
2 29	90,9 24,0	0,4 0,5	102,3 27,0	0,4 0,5	113,6 30,0	0,4 0,6	125,0 33,0	0,5 0,7
20 290	89,5 23,6	3,5 4,7	100,6 26,6	4,0 5,3	111,8 29,5	4,4 5,9	123,0 32,5	4,8 6,5
40 580	88,0 23,2	6,9 9,2	99,0 26,2	7,8 10,4	110,0 29,1	8,6 11,5	121,0 32,0	9,5 12,7
50 725	87,3 23,1	8,6 11,4	98,2 25,9	9,6 13,9	109,1 28,8	10,7 14,3	120,0 31,7	11,8 15,7

