

Valvola antigoccia con rubinetto di chiusura manuale. Permette di chiudere ogni singolo portaugello.



Manual ON-OFF Check Valve.
Enables the user to close each single nozzle individually

Обратный клапан с ручным краном.
Позволяет закрывать каждую отдельную форсунку.




Part No.	bar	Type	Pack
8257002	0,5	EPDM	25
8257003	0,5	VITON®	

OPERATION

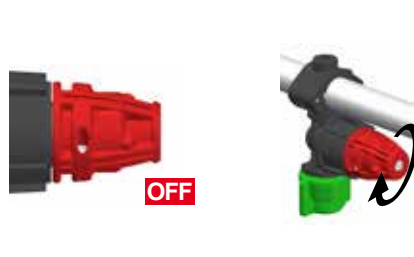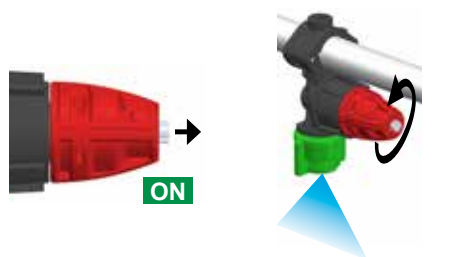

MOUNTING



AACV - Valvola antigoccia ad aria
Valvola antigoccia con rubinetto di chiusura pneumatico. Permette di chiudere ogni singolo portaugello.


AACV - Air assisted check valve
Pneumatic ON-OFF Check Valve.
Enables the user to close each single nozzle individually

AACV - обратный клапан пневматический
Обратный мембранный клапан с пневматическим запорным краном. Позволяет закрывать каждый отдельный форсункодержатель.



Part No.	F	F1	Max liquid line bar	Air consumption CF/cycle	Min. opening air pressure bar	Type	Pack
8257005	G 1/4	G 3/4	8	0,015	3,8	EPDM	25
8257008	G 1/8	G 3/4	8	0,015	3,8	EPDM	
8257009	G 1/4	G 3/4	8	0,015	3,8	VITON®	
8257010	G 1/8	G 3/4	8	0,015	3,8	VITON®	

MOUNTING



SACV - Valvola antigoccia a solenoide
Valvola antigoccia con rubinetto di chiusura elettrico. Permette di chiudere ogni singolo portaugello.

SACV - Solenoid assisted check valve
Electrical ON-OFF Check Valve.
Enables the user to close each single nozzle individually.

SACV - обратный клапан соленоидный
Обратный клапан с электрическим запорным краном. Позволяет закрывать каждый отдельный форсункодержатель.



Part No.	F	Max liquid line bar	V	Type	Pack
8257007	G 3/4	8	12	VITON®	25

Other voltages and connectors on demand

MOUNTING

