

STRIKER

3000 – 4000 l, 18 – 36 m



OPRYSKIWACZE KLASY PREMIUM


Mescomp Polska

MESCOMP, ul. Łąkowa 4a, 64-000 Kościan, tel. (65) 614 14 14, fax (65) 512 16 94, kom. (601) 58 00 11
www.mescomp.com


Striker



Mescomp prezentuje Strikera - najnowszą generację opryskiwaczy samojezdnych. Doskonałe rozłożenie obciążeń pomiędzy dwoma osiami, napęd Rexrot Bosch, zaawansowana elektronika, duża wytrzymałość belki, luksusowa kabina czynią Strikera nowoczesnym opryskiwaczem o dużej wydajności i wysokim komforcie pracy.

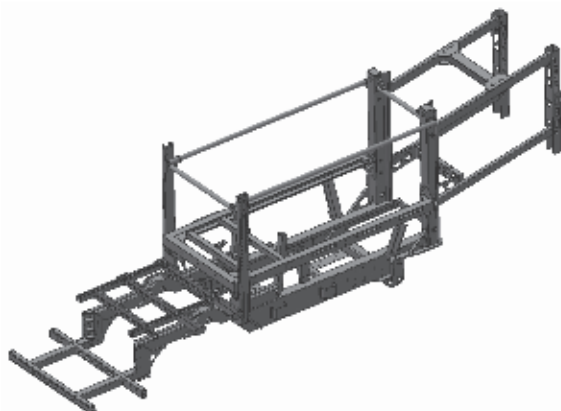


Mocna rama jest wykonana ze stali wysoko wytrzymałościowej i przed malowaniem jest poddana procesowi kateforezy. Właśnie ten nowatorski proces elektrochemiczny zapewnia antykorozyjną ochronę odporną na RSM i gwarantuje najwyższą przyczepność farby proszkowej do konstrukcji stalowej.

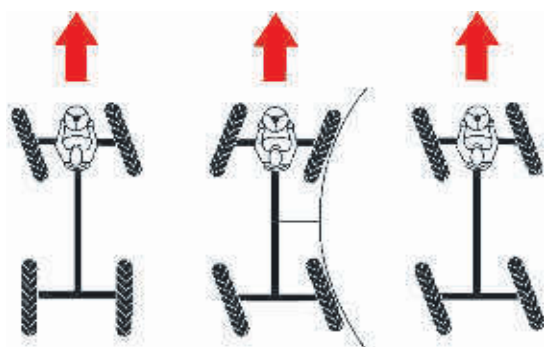

Cztery kierowane koła mogą być automatycznie sterowane na trzy sposoby:

1. Tradycyjne kierowanie tylko kół przednich.
2. Kierowanie przednich i tylnych kół zmniejszające niszczenie upraw w zakrętach.
3. Równoległe kierowanie przednich i tylnych kół – ruch kraba.

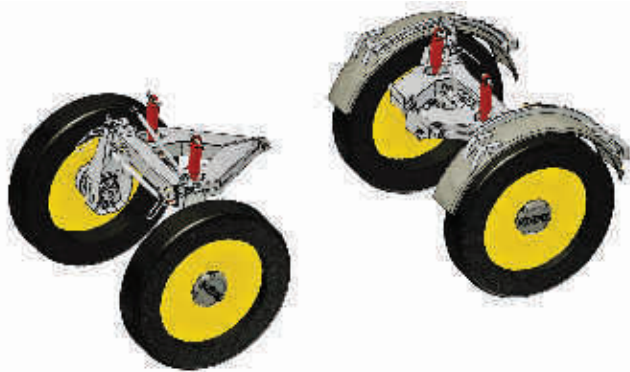

Niezależne zawieszenie hydropneumatyczne skutecznie zwiększa stabilność opryskiwacza na drodze i podczas pracy w polu, jednocześnie zapewniając komfort pracy operatora maszyny.




Podwójny system hamulców hydraulicznych jest sterowany joystickiem i tradycyjnym pedałem nożnym.

System napędu kół został wykonany w oparciu o pompę i silniki hydrauliczne firmy Bosch Rexroth. Również sterowanie napędem oraz elektroniczne sterowanie systemem antypoślizgowym i kontroli trakcji zapewnia firma Bosch.



Równomierne rozłożenie wagi na poszczególne osie zarówno przy pustym jak też pełnym zbiorniku gwarantuje dobrą przyczepność wszystkich kół do podłoża.

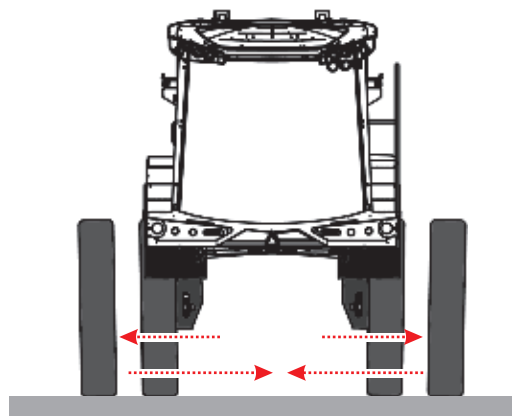

Rozstaw osi jest standardowo ustawiany hydraulicznie z kabiny ciągnika.



Striker posiada wyjątkowo obszerną i komfortową kabinę z doskonałą widocznością.

1. Fotel z amortyzacją i wielofunkcyjnym podłokietnikiem.
2. Siedzenie dla pasażera.
3. Kolumna kierownicza o regulowanej wysokości i kącie pochylenia.
4. Przyciemniana szyba.
5. Przednie i tylne światła podczas pracy.
6. Kamery.
7. Automatykna klimatyzacja.
8. Lodówka.
9. Wielofunkcyjny joystick.



Blok sterowania z wielodrożnymi zaworami kulowymi.

TYPE		KM/kW	KM/kW OPCJA	mm	mm	mm OPCJA	m			mm 1250	mm 1500	mm 1700
Striker X34 s	3.000	145/104	175/129	1.800-2.250	1.250	-	18-20-21-24	18 ▶ 24	270/95 R48	-	0	0
Striker X34	3.000	145/104	175/129	2.250-3.000	1.500	1.250 1.700	21-24-27-28	21 ▶ 28	300/95 R42	0	-	-
									300/95 R52	-	-	0
									340/85 R48	-	0	0
									460/85 R38	-	0	0
									520/85 R38	-	0	0
									600/60 R38	-	0	0

● standard
○ opcja
- nie dotyczy

Striker



Bardzo efektywny rozwadniacz wirowy. Podczas rozwadniania wysokie ciśnienie wprowadza ciecz w silny wir, tak głęboki, że przy pełnym rozwadniaczu widać jego dno.






Komputer Mescomp S411GPS z automatycznym wyłączaniem sekcji przy nakładkach. Do dystrybucji cieczy roboczej standardowo stosujemy rozdzielacze kulowe Braglia ze stali kwasoodpornej.



Pompy Bertolini ze stali kwasoodpornej z zaworkami o trwałości do 60 tys. ha.

Distance control - automatyczne równoległe prowadzenie belki w zadanej odległości od łanu.

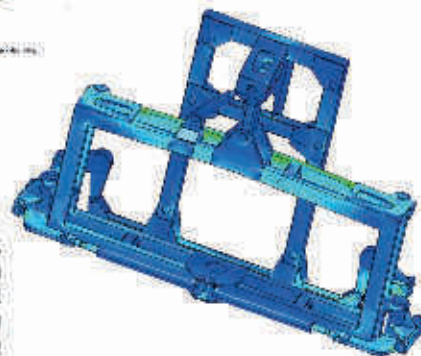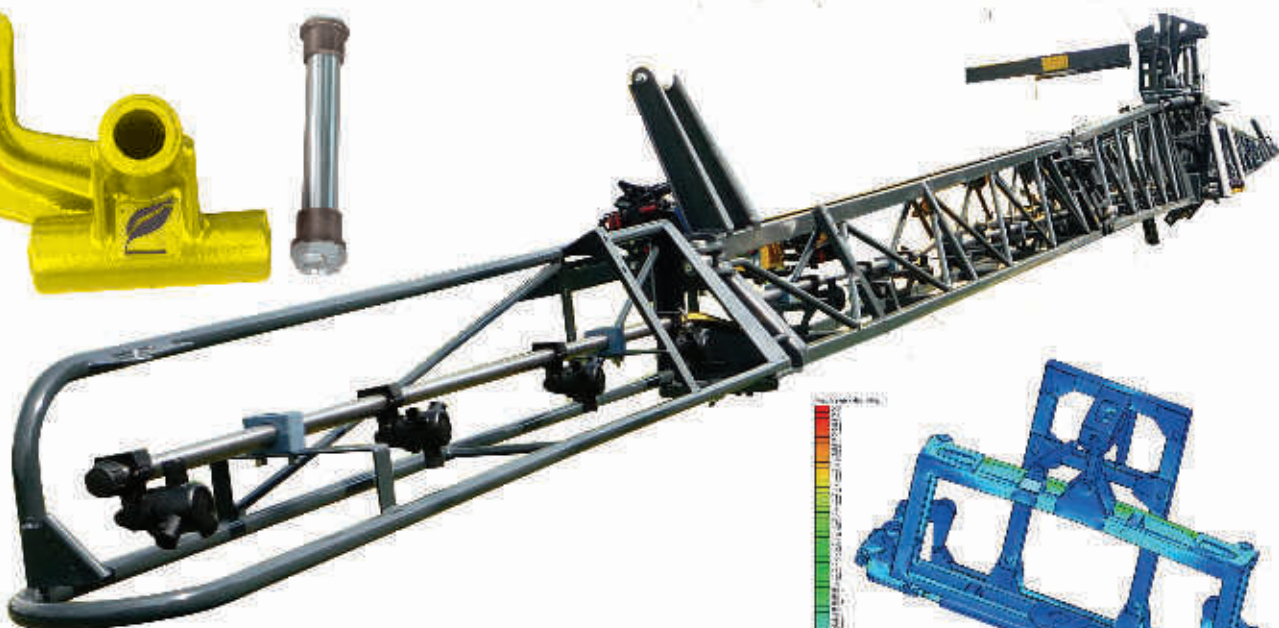

Opryskiwacze są wyposażone w belki wykonane ze stali wysoko wytrzymałościowej. Poszczególne elementy przed malowaniem są poddane procesowi kateforezy. Właśnie ten nowatorski proces elektrochemiczny zapewnia antykorozyjną ochronę odporną na RSM i gwarantuje najwyższą przyczepność farby proszkowej do konstrukcji stalowej.

Wszystkie połączenia ruchomych elementów belki są wykonane za pomocą pasowanych sworzni i tulei wyposażonych w smarowniczki. Projektowaniem belek zajmuje się zespół doświadczonych konstruktorów biegle posługujących się programami AutoCad.

