

# ZUCH

800 – 1800 l, 12 – 28 m




OPRYSKIWACZE KLASY PREMIUM

# Mescomp Polska

MESCOMP, ul. Łąkowa 4a, 64-000 Kościan, tel. (65) 614 14 14, fax (65) 512 16 94, kom. (601) 58 00 11  
[www.mescomp.com](http://www.mescomp.com)


## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

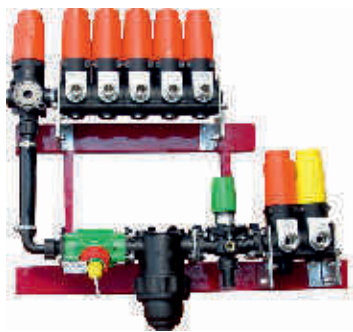

**Komputer Mescomp S411** z rozdzielaczem elektrycznym steruje dawką oprysku, włączaniem i wyłączaniem poszczególnych sekcji oraz rozkładaniem belki.




**Nowy system blokowania belki** w każdym położeniu umożliwia wykonywanie oprysków z częściowo złożoną belką, co ułatwia omijanie słupów.

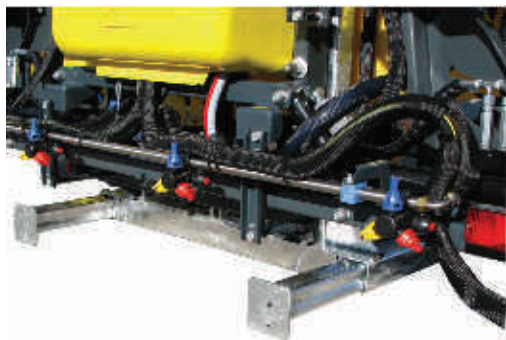

**Poszerzona rama** pozwala na bezpieczne parkowanie opryskiwacza.



**Belka jest rozkładana hydraulicznie**, każda strona niezależnie i niezależnie ćwiartkowana.

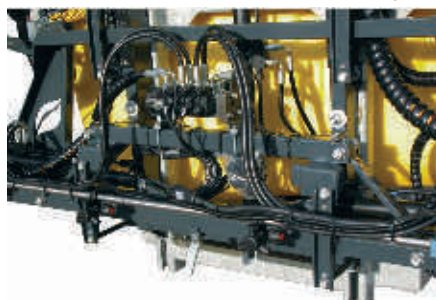

**Zawieszenie belki na rozbudowanym trapezie** zapewnia równoległe prowadzenie bez względu na nierówność terenu.



**Wszystkie połączenia belki są wykonane w postaci stalowych sworzni** umieszczonych w tulejach wyposażonych w smarowniczki.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



**Oprawy rozpylaczy** są zamocowane na rurkach ze stali nierdzewnej i całkowicie schowane w konstrukcji belki.

**Suchy wskaźnik poziomu cieczy** i manometr logarytmiczny 100 mm.

**Bardzo efektywny rozwadniacz wirowy.** Podczas rozwadniania wysokie ciśnienie wprowadza ciecz w silny wir, tak głęboki, że przy pełnym rozwadniaczu widać jego dno.



Do hydropneumatycznej amortyzacji belki wykorzystano **poduszkę azotową**.



**Szybkie, automatyczne agregowanie.**



**Blok sterowania** jest bardzo prosty w użytkowaniu dzięki zastosowaniu dwóch zaworów wielodrożnych. Pierwszy - umożliwia sterowanie ssaniem ze zbiornika cieczy roboczej, zbiornika czystej wody do mycia opryskiwacza oraz zasysaniem wody lub RSM z zewnątrz. Drugi - steruje tłoczeniem cieczy do rozpylaczy, rozwadniacza oraz myjek zbiornika.

# WYPOSAŻENIE DODATKOWE



**GPS** z automatycznym wyłączaniem sekcji przy nakładkach.



**Rękaw powietrzny.**

**Distance control** - automatyczne równoległe prowadzenie belki w zadanej odległości od łań.



**Dodatkowy zbiornik z przodu.**



## Typ belki ENTRY

|      |    | KG  |     | OPCJA   |   |
|------|----|-----|-----|---------|---|
| 800  | 12 | 775 | 130 | 170-210 | • |
| 800  | 14 | 790 | 130 | 170-210 | • |
| 800  | 15 | 800 | 130 | 170-210 | - |
| 1000 | 12 | 790 | 130 | 170-210 | • |
| 1000 | 14 | 810 | 130 | 170-210 | • |
| 1000 | 15 | 820 | 130 | 170-210 | - |
| 1000 | 16 | 830 | 130 | 170-210 | - |
| 1000 | 18 | 865 | 170 | 210     | - |
| 1200 | 14 | 830 | 130 | 170-210 | • |
| 1200 | 15 | 840 | 130 | 170-210 | - |
| 1200 | 16 | 850 | 130 | 170-210 | - |
| 1200 | 18 | 885 | 170 | 210     | - |
| 1500 | 12 | 825 | 130 | 170-210 | • |
| 1500 | 14 | 890 | 130 | 170-210 | • |
| 1500 | 15 | 900 | 130 | 170-210 | - |
| 1500 | 16 | 905 | 130 | 170-210 | - |
| 1500 | 18 | 945 | 170 | 210     | - |
| 1800 | 15 | 930 | 130 | 170-210 | - |
| 1800 | 16 | 935 | 130 | 170-210 | - |
| 1800 | 18 | 975 | 170 | 210     | - |

• opcja

## Typ belki H.B.S.

|      |    | KG   |     | OPCJA   |   |
|------|----|------|-----|---------|---|
| 1000 | 15 | 900  | 130 | 170-210 | • |
| 1000 | 16 | 910  | 130 | 170-210 | • |
| 1000 | 18 | 950  | 170 | 210     | • |
| 1200 | 15 | 920  | 130 | 170-210 | • |
| 1200 | 16 | 930  | 130 | 170-210 | • |
| 1200 | 18 | 970  | 170 | 210     | • |
| 1500 | 15 | 980  | 130 | 170-210 | • |
| 1500 | 16 | 990  | 130 | 170-210 | • |
| 1500 | 18 | 1010 | 170 | 210     | • |

• opcja

## Typ belki O45

|      |       | KG   |     | OPCJA |   |
|------|-------|------|-----|-------|---|
| 1000 | 18    | 1445 | 170 | 210   | - |
| 1000 | 20    | 1480 | 170 | 210   | - |
| 1000 | 21    | 1490 | 210 | -     | - |
| 1000 | 21/15 | 1490 | 210 | -     | - |
| 1200 | 18    | 1460 | 170 | 210   | - |
| 1200 | 20    | 1505 | 170 | 210   | - |
| 1200 | 21    | 1510 | 210 | -     | - |
| 1200 | 21/15 | 1510 | 210 | -     | - |
| 1200 | 24    | 1600 | 210 | 260   | - |
| 1500 | 18    | 1525 | 170 | 210   | - |
| 1500 | 20    | 1575 | 170 | 210   | - |
| 1500 | 21    | 1580 | 210 | -     | - |
| 1500 | 21/15 | 1580 | 210 | -     | - |
| 1500 | 24    | 1620 | 210 | 260   | - |
| 1500 | 27    | 1745 | 260 | -     | - |
| 1500 | 28    | 1752 | 260 | -     | - |
| 1800 | 20    | 1605 | 170 | 210   | - |
| 1800 | 21    | 1610 | 210 | -     | - |
| 1800 | 21/15 | 1610 | 210 | -     | - |
| 1800 | 24    | 1650 | 210 | 260   | - |
| 1800 | 27    | 1775 | 260 | -     | - |
| 1800 | 28    | 1782 | 260 | -     | - |