

## VALVOLE A SFERA - 1"½ - 3÷5 VIE BALL VALVES - 1"½ - 3÷5 WAYS VÁLVULAS DE BOLA - 1"½ - 3÷5 VÍAS

VALVOLA DIROTTATRICE DI FLUSSO CON COMANDO MANUALE.


Versione con corpo in plastica (Ixef). OR in Viton e guarnizioni in Teflon-PTFE. Flange in nylon con diversi attacchi e misure. Portata massima con flange della stessa misura della valvola: 350 lt./min.-92 GPM.

FLOW SWITCHING VALVE WITH MANUAL CONTROL.

Version with plastic body (Ixef). O-rings made of Viton, gaskets made of Teflon-PTFE. Nylon flanges in different sizes and with various connectors. Maximum flow rate with flanges of the same size as the valve: 350 lt./min.-92 GPM.

VÁLVULA DEDESVÍO CAUDAL CON MANDO MANUAL.

Versiones con cuerpo de plástico (Ixef). Anillos tóricos de Viton, retenciones de Teflon-PTFE. Bridas de nylon con diferentes conexiones y de diferentes medidas. Caudal máximo con bridas de la misma medida que la válvula: 350 lt./min.-92 GPM.

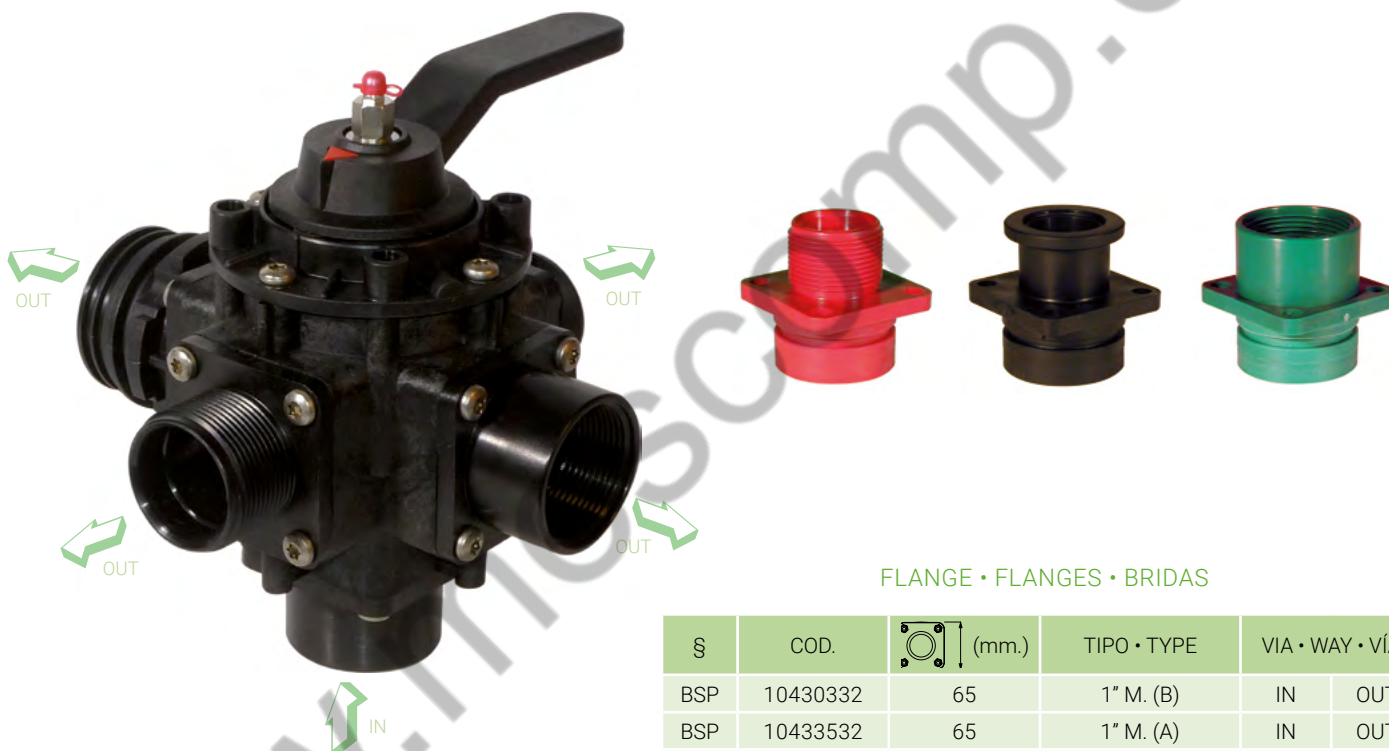

FLANGE • FLANGES • BRIDAS

VALVOLE A SFERA CON CORPO IN PLASTICA  
BALL VALVES WITH PLASTIC BODY  
VÁLVULAS DE BOLA CON CUERPO DE PLÁSTICO

VIE • WAYS • VÍAS	COD. VTD	COD. VTS
5	VTD93500	VTS93500

**VTD:** Sfera in materiale plastico (Delrin)

- Plastic ball (Delrin) i
- Esfera de plástico (Delrin)

**VTS:** Sfera in acciaio inox.

- Stainless steel ball.
- Esfera de acero inoxidable



INOX BALL

§	COD.	(mm.)	TIPO • TYPE	VIA • WAY • VÍA	
BSP	10430332	65	1" M. (B)	IN	OUT
BSP	10433532	65	1" M. (A)	IN	OUT
BSP	10430432	65	1"¼ M. (B)	IN	OUT
BSP	10430532	65	1"½ M. (B)	IN	OUT
BSP	10434732	65	½" F.	IN	OUT
BSP	10430932	65	1" F.	IN	OUT
BSP	10431032	65	1"¼ F.	IN	OUT
BSP	10431132	65	1"½ F.	IN	OUT
BSP	P0002490	65	2"	IN	OUT
NPT	10430632	65	1" M.	IN	OUT
NPT	10430732	65	1"¼ M.	IN	OUT
NPT	10430832	65	1"½ M.	IN	OUT
	1043453N	65	Quick-Coupl. Ø53 1"½	IN	OUT
	1043363N	65	BJ-Coupling-1" F.	IN	OUT
	10431232	65	Chiusa • Blank	IN	OUT

§ = FILETTO

- THREAD
- ROSCA
- M. = MASCHIO
- MALE
- MACHO

F. = FEMMINA

- FEMALE
- HEMBRA
- (A) PER RACCORDO IDRAULICO
- FOR HYDRAULIC CONNECTOR

(B) PER PORTAGOMMA

- FOR HOSETAIL
- PARA MANGUITO